

SECADORES INDUSTRIALES

DX
LÍNEA

DX 11	DX 13	DX 16	DX 24
11,5KG 25LB	13,5KG 29LB	16KG 35LB	24KG 52LB



DESCRIPCIÓN

- Controles:
 - Dual Digital Control o OPL Micro
 - Versión con monedero: XQ-Control
- Calefacción eléctrica, gas y vapor
- Apertura y diámetro de la puerta extra grande para la fácil carga y descarga de ropa (Ø 57cm DX11,13,16, Ø 68cm DX24)
- Tambor galvanizado
- Circulación de aire axial
- Grande filtro de polvo

OPCIONAL

- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable con puerta pintada negro
- Versión con monedero
- Inversión del tambor
- Control de humedad residual Sensodry+® (sólo con OPL Micro):
 - Reduce costes de energía y evita sobrecalentamiento de los tejidos
 - Reduce costos en reemplazos de ropa blanca
- Sistema de supresión de incendios SafeTech™



CILOS RÁPIDOS
DE SECADO



FÁCIL
MANEJO




SERVICIO Y
MANEJO FÁCILES

senso.dry+


SafeTech™

TIPO		DX11	DX13	DX16	DX24
CAPACIDAD					
Capacidad	kg	11	13	16	24
Volumen del tambor	l	220	270	350	490
Diámetro del tambor	mm	Ø 673	Ø 673	Ø 762	Ø 838
FLUJO DE AIRE					
Flujo de aire	l/s	240	240	280	330
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN					
Calentamiento a gas	g/min	226	267	349	485
Calentamiento por electricidad	g/min	172	258	340	371
MOTORES					
Ventilador	kW	0,4	0,4	0,4	0,4
Accionamiento	kW	0,2	0,2	0,2	0,4
CALENTAMIENTO A GAS					
Potencia	kW	18,8	21,4	26,4	32,8
Potencia	kBTU/h	64	73	90	112
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Conexión de gas	NPT	½"	½"	½"	½"
CALENTAMIENTO A VAPOR					
Presión de vapor 6,9 bar	kW kBTU/h	24,47 83,5	24,47 83,5	30,3 103,4	- -
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
Conexión del vapor	NPT	¾"	¾"	¾"	-
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD					
Potencia	kW	12	21	24	27
Conexión eléctrica		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz			
SALIDA DEL AIRE	Ø /mm	150	150	200	200
DIMENSIONES					
AxAxP	mm	1625×710×1000	1625×710×1155	1625×800×1155	1700×925×1350
Peso neto (E)	kg	140	150	160	200
Peso neto (G,S)	kg	135	145	155	195
DATOS DE TRANSPORTE					
Embalaje (hoja) AxAxP	mm	1720×760×1090	1720×760×1240	1720×840×1240	1790×900×1450
Peso bruto (hoja, E)	kg	150	160	170	220
Peso bruto (hoja, G,S)	kg	145	155	165	215
Embalaje (caja) AxAxP	mm	2210×880×1170	2210×880×1320	2210×950×1320	2210×1020×1520
Peso bruto (caja, E)	kg	210	220	230	300
Peso bruto (caja,G,S)	kg	205	214	220	295

Parte lateral DX 11 13 16 24

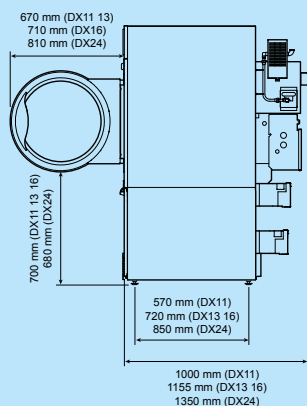

Parte trasera DX 11 13 16 24

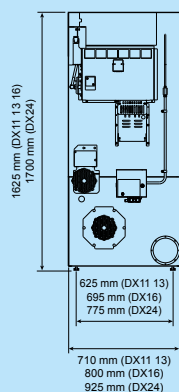

Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

