

SECADORES INDUSTRIALES

DX
LÍNEA

DX 25

DX 34

25KG
55LB

34KG
74LB



DESCRIPCIÓN

- Controles:
 - Dual Digital Control o OPL Micro
 - Versión con monedero XQ-Control
- Calefacción eléctrica, gas y vapor
- Apertura y diámetro de la puerta extra grande para la fácil carga y descarga de ropa (Ø 68cm)
- Tambor galvanizado
- Circulación de aire radial
- Grande filtro de polvo

OPCIONAL

- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable con puerta pintada negro
- Versión con monedero
- Inversión del tambor
- Control de humedad residual Sensodry+®
(sólo con OPL Micro):
 - Reduce costos en energía y servicios públicos
 - Reduce costos en reemplazos de ropa blanca
- Sistema de supresión de incendios SafeTech™

senso.dry+

SafeTech™



CILOS RAPIDOS DE SECADO



FACIL MANEJO




SERVICIO Y MANEJO FÁCILES

TIPO		DX25	DX34
CAPACIDAD			
Capacidad	kg	25	34
Volumen del tambor	l	530	634
Diámetro del tambor	mm	Ø 940	Ø 940
FLUJO DE AIRE			
Flujo de aire	l/s	330	380 (G 330)
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN			
Calentamiento a gas	g/min	476	571
Calentamiento por electricidad	g/min	390	521
MOTORES			
Ventilador	kW	0,4	0,4
Accionamiento	kW	0,4	0,4
CALENTAMIENTO A GAS			
Potencia	kW	38,1	48,4
Potencia	kBTU/h	130	165
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Conexión de gas	NPT	½"	½"
CALENTAMIENTO A VAPOR			
Presión de vapor 6,9 bar	kW kBTU/h	33,29 113,6	39,24 133,9
Conexión eléctrica		1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
Conexión del vapor	NPT	¾"	¾"
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD			
Potencia	kW	30	36
Conexión eléctrica		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
SALIDA DEL AIRE	Ø /mm	200	200
DIMENSIONES			
AxAxP	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
Peso neto (E, G, S)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
DATOS DE TRANSPORTE			
Embalaje (hoja E, G) AxAxP	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
Embalaje (hoja S) AxAxP	mm	2120×1050×1270	2120×1050×1420
Peso bruto (foil,E,G,S)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
Embalaje (caja) AxAxP	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
Peso bruto (caja,E,G,S)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

Parte lateral DX 25 34

Parte trasera DX 25 34

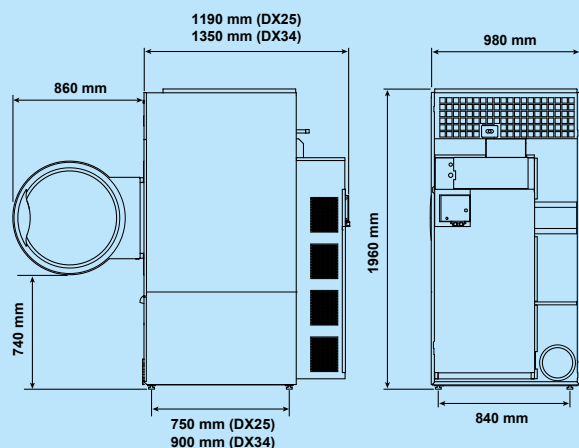

Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

