

SECADORES INDUSTRIALES

DX
LÍNEA

DX13/13 DX20/20

2X13KG
2X28LB

2X20KG
2X44LB



DESCRIPCIÓN

- Doble capacidad en el mismo espacio
- Controles:
 - Dual Digital Control o OPL Micro
 - Versión con monedero: XQ-Control
- Calefacción eléctrica, gas y vapor (DX13/13)
- Calefacción gas (DX20/20)
- Apertura y diámetro de la puerta extra grande para la fácil carga y descarga de ropa (DX13/13 Ø 57cm, DX20/20 Ø 68cm)
- Tambor galvanizado
- Circulación de aire axial
- Grande filtro de polvo

OPCIONAL

- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable con puerta pintada negro
- Versión con monedero
- Control de humedad residual Sensodry+® (sólo con OPL Micro):
 - Reduce costos en energía y servicios públicos
 - Reduce costos en reemplazos de ropa blanca



DOBLE
CAPACIDAD



FACIL
MANEJO




IDEAL
EN LAVANDERÍAS

TIPO		DX13/13	DX20/20
CAPACIDAD			
Capacidad	kg	2x13	2x20
Volumen del tambor	l	2x300	2x420
Diámetro del tambor	mm	Ø 762	Ø 838
FLUJO DE AIRE			
Flujo de aire	l/s	380	570
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN			
Calentamiento a gas	g/min	294	385
Calentamiento por electricidad	g/min	258	-
MOTORES			
Ventilador	kW	2x0,4	2x0,4
Accionamiento	kW	2x0,2	2x0,4
CALENTAMIENTO A GAS			
Potencia	kW	21,4	27,8
Potencia	kBTU/h	73	95
Conexión eléctrica		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Conexión de gas	NPT	½"	½"
CALENTAMIENTO A VAPOR			
Presión de vapor 6,9 bar	kW kBTU/h	25,03 85,4	- -
Conexión eléctrica		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Conexión del vapor	NPT	¾"	-
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD			
Potencia	kW	21	-
Conexión eléctrica		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
SALIDA DEL AIRE	Ø /mm	1x200	1x250
DIMENSIONES			
AxAxP	mm	1940x800x1090	2065x875x1235
Peso neto (E, G, S)	kg	300, 260, 275	-, 320, -
DATOS DE TRANSPORTE			
Embalaje (hoja) AxAxP	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Peso bruto (hoja E, G, S)	kg	300, 270, 290	-, 340, -
Embalaje (caja) AxAxP	mm	2210x900x1270	2210x1020x1520
Peso bruto (caja E, G, S)	kg	360, 330, 350	-, 420, -

Parte lateral DX 13/13 20/20

Parte trasera DX 13/13 20/20

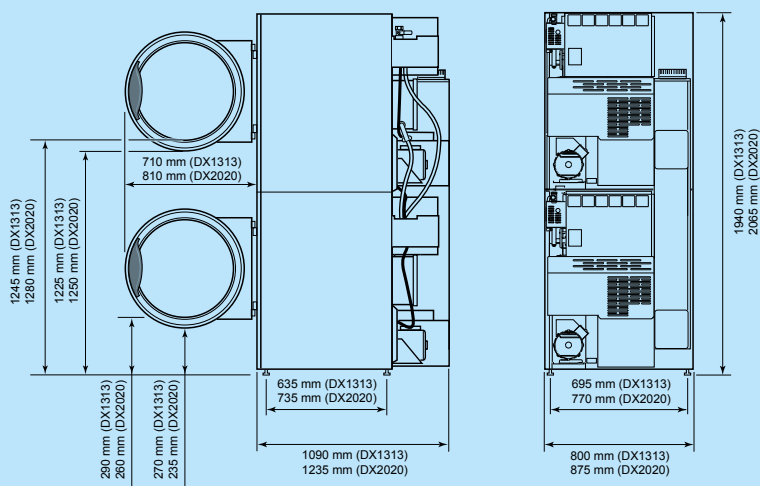

Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

